

ナノバブル発生器 (ナノエスプーマ)

Nano Espuma SC



Nano Espuma SC

特許番号 7573285号

商標登録 6609405号

仕様

- ・使用流体：水溶性クーラント液
- ・使用圧力：0.1～0.3MPa

特徴


- ・クーラントホースに直結可能
- ・ホースサイズ2種類に対応

"1/4(8A)" , "3/8(10A)"

- ・高圧専用ノズルの取付も可能

最高使用圧力 2MPa

クーラントホース直結の場合

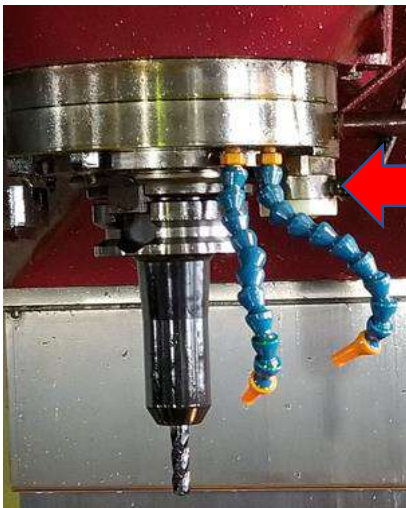


効果

- ① 刃物寿命向上 (約30%向上した実績あり)
- ② 加工時間短縮 (研削盤での実績あり)
- ③ 砥石の延命効果
- ④ クーラント液腐敗予防
- ⑤ 配管やタンク内などを清浄に保つ作用

例 研削盤における効果

①加工時間の短縮、砥石の延命効果

高濃度の高圧バブルが破裂する衝撃波で研削砥石や、ワークに付着した研削屑を除去出来ると考えられる。目詰まりの防止や、冷却性能を高める為、砥石のドレサインターバルを延ばす効果が期待できます。

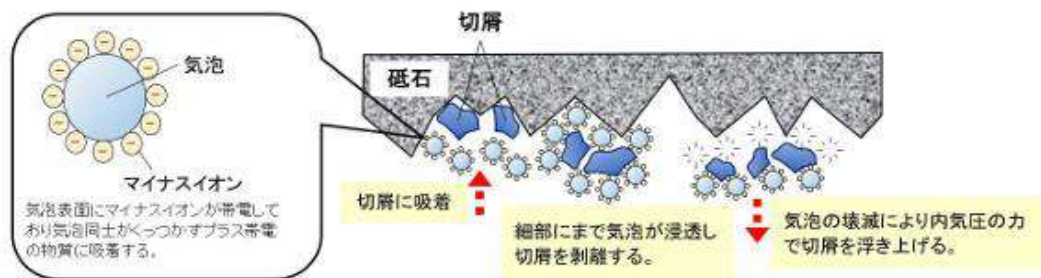


②クーラント液の腐敗予防

超微細泡の酸素供給によって好気性細菌が活性化することで、悪臭が大幅に抑えられます。

③切り込み量のアップ

高濃度バブルの小さい泡があることで、表面張力の摩擦が少なくなる。抵抗が減ることで切り込み量がアップする。


Nano Espuma SC

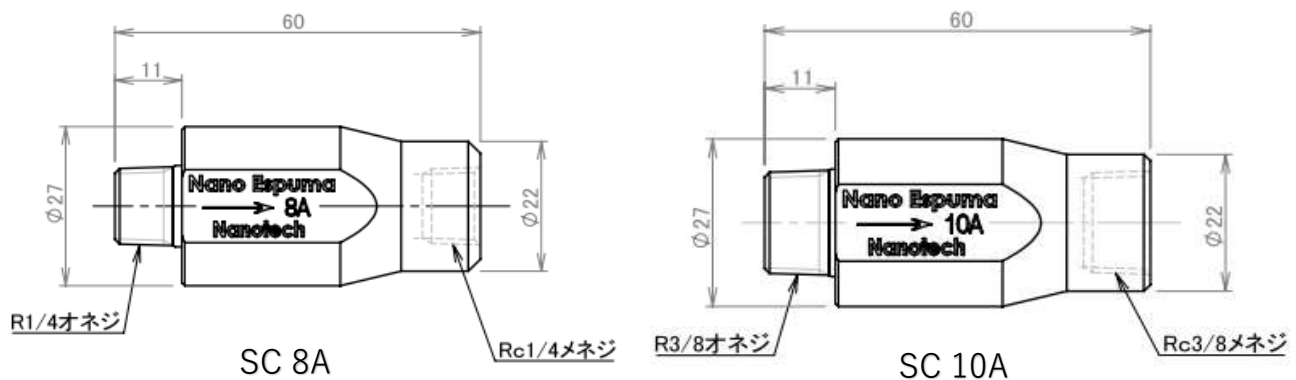


※ 15A 及び20Aをクーラント接続する場合は別売りのS1タイプにそれぞれ 1/2" 3/4" 六角ソケットを取り付けて接続して頂く必要があります。

Nano Espuma SC


クーラントホース



Nano Espuma S1



六角ソケット



クーラントホース

