




No	PART NAME	MATERIAL	Qty	REMARKS

推奨参考


※既にストレーナやフィルタ等の濾過器具を設置
されている場合は必要ございません。

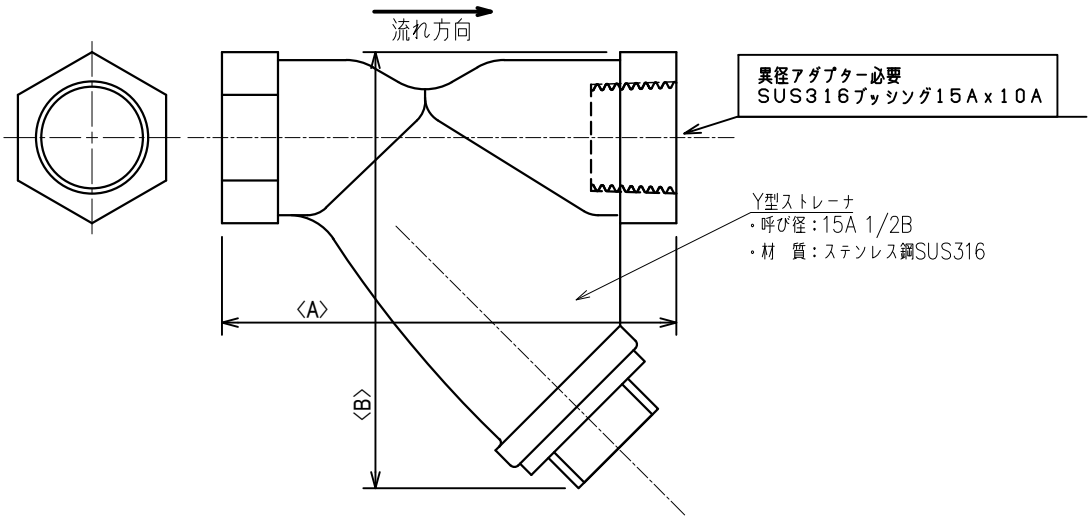

注) 寸法 <A> ~ <D> はメーカー仕様により寸法は異なります。

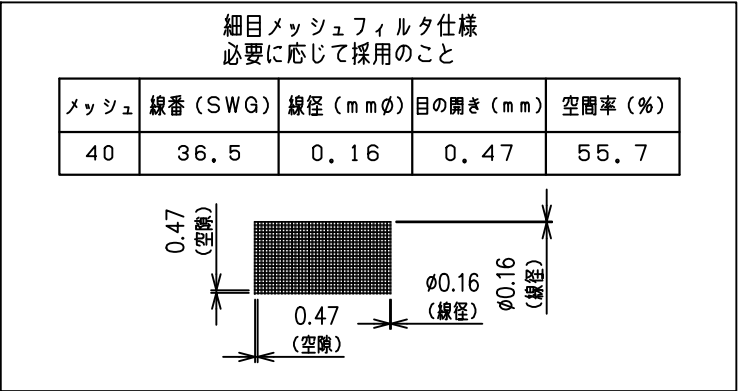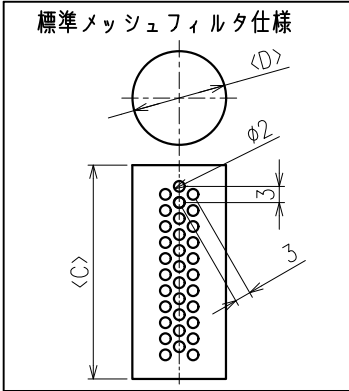

No	改訂内容	日付	改訂者名
1			
2			

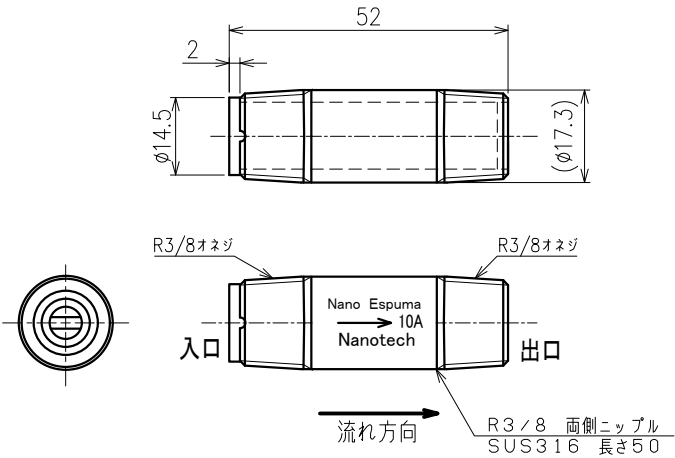

仕様

- ・使用圧力：0.1~0.25 MPa
- ※推奨圧力：0.25MPa
- ・材質：本体： ステンレス鋼SUS316
発生器：エポキシ系UV硬化樹脂
- ・質量：35 g

理論流量(L/分)

付加圧力(MPa)	理論流量(L/分)	備考
0.1	27.4	
0.2	40.2	
0.25	45.2	

注) 流量値は商品単体での数値であり、加工による
配管や取付位置等により流量は変化します。

旧図：PR-20220701316

部品名		材質	個数	処理	機種名	
仕様図					Nano Espuma M	
尺度	日付	製図	設計	検図	承認	図番
1:1	2026.02.09	渡邊				NEM-003
					品番	00